



Paneelsystemen

handbediend, koord en elektrisch
voor lichte en middelzware gordijnen

Strak design met allure

Paneelsystemen



handbediend, koord en elektrisch

voor lichte en middelzware gordijnen

Strak design met allure


Paneelgordijnen zijn een prachtig alternatief voor het standaard gordijn. Door de vlakke confectie van de gordijnstof komt elk dessin volledig tot zijn recht. Bovendien kunnen losse panelen heel selectief uitzicht en zonlicht afschermen.

De vlakke confectie werkt ruimtebesparend en panelen doen behalve als raambekleding dan ook regelmatig dienst als flexibele scheidingswand, "schuifdeur" of wanddecoratie.


Alle paneelgordijnsystemen uit de Qurails 7300-serie hebben dezelfde afwerking en bedieningsmogelijkheden, maar onderscheiden zich van elkaar door het aantal sporen waaruit ze zijn opgebouwd.

Panelen kunnen op twee manieren worden geplaatst: als enkelpakket of met een middensluiting. Kiest u voor middensluiting, dan kunt u in een profiel met bijvoorbeeld drie sporen maar liefst zes panelen verwerken die elkaar in het midden ontmoeten.

Een paneelgordijnsysteem kan zowel met gekoppelde als met losse panelen worden gebruikt. Bediening is mogelijk met een koord of natuurlijk elektrisch. De profielen kunnen zowel aan wand als plafond worden gemonteerd.

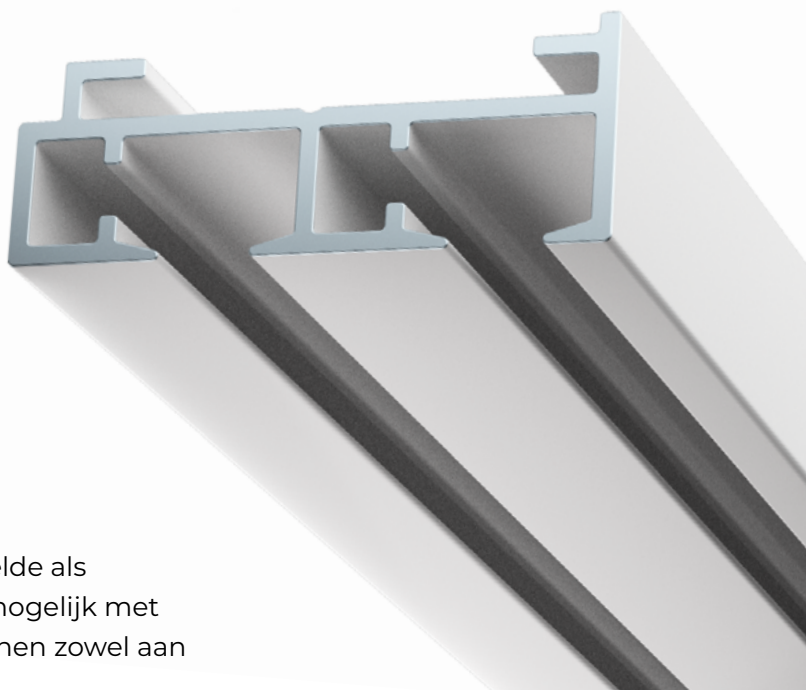

Standaard kleuren

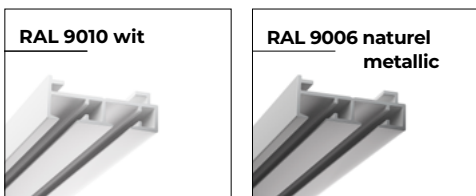



Hoge kwaliteit, slijtvaste coating, zeer kleurecht, UV bestendig.
Andere RAL kleuren & special coatings op aanvraag.

Kenmerken

Materiaal:	aluminium
Kleur:	wit, naturel metallic
Afmetingen 7320:	14 x 37 mm
Gewicht profiel:	378 gr/m
Afmetingen 7330:	14 x 55 mm
Gewicht profiel:	539 gr/m
Montage:	wand of plafond

Profiel specificaties

Aluminium profiel:

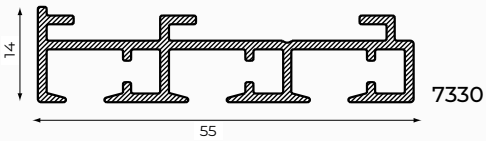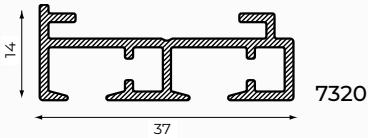

Kleuren met RAL-code en lengtes (m):

	RAL	4	5	6	7
wit	9010			•	
natuurlijk metallic	9006			•	

Ondergrond:

- hout
- steen

Steunsoort:

- plafondsteun
- afstandsteun

Toebehoren

Loopwagenprofiel 7301-N (148 gr/m) of 7301-W (143 gr/m). 2 tot 3 rollers of glijders 7310 (alleen bij witte rail) per paneel. Verzwarringsprofiel 7490-203R (165 gr/m) of 7490-206R (318 gr/m).

Handbediende systemen:

Gekoppelde panelen: eindstop 4002, L-stuk 7302, T-stuk 7303 en universeel einddeksel 7353-UNI.

Ongekoppelde panelen: universeel einddeksel 7353-UNI.

Koordbediende systemen:

eindstop 4002, L-stuk 7302, T-stuk 7303, voorloper 7374, koord 1210-3.5 en poelieset 7353-2 / 7353-3

Elektrische systemen:

vraag naar de mogelijkheden.

Bestekomschrijving

Materiaal


- Aluminium EN AW-6060-T66.
- Gepoedercoat volgens Qualicoat eisen

Montage




Montage met spanner 7350-2 bij 7320 / 7330:

I.v.m. het draaien van de spanner moet er min. 17 mm ruimte (B) tussen de rail en de wand vrij blijven. A is hierbij min. 37 mm.

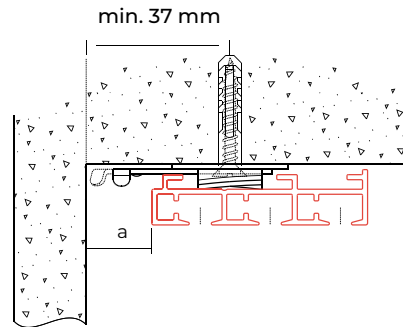


Montage met wandsteun 7317

	7317-092	7317-152
7320	111	161
7330	114	174

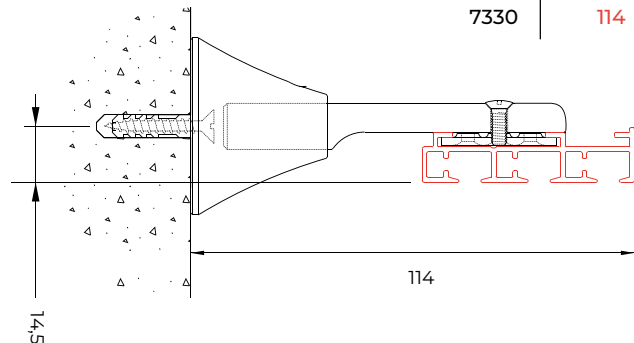


Glijderspecificaties:

Afstand tussen plafond en onderzijde loopwagenprofiel (42 mm) en tussen loopwagenprofiel (18 mm)

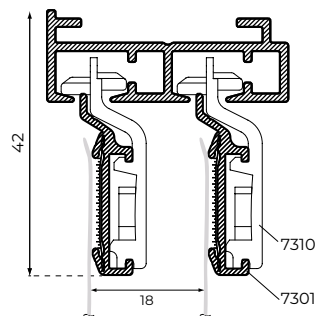


Combinatievoorbeeld

7330 + 6200 voor elektrische bediening.

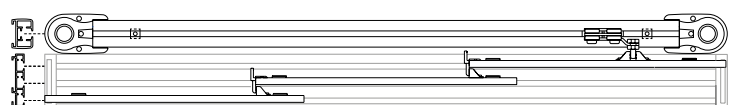

Exploded view

Koordbediend

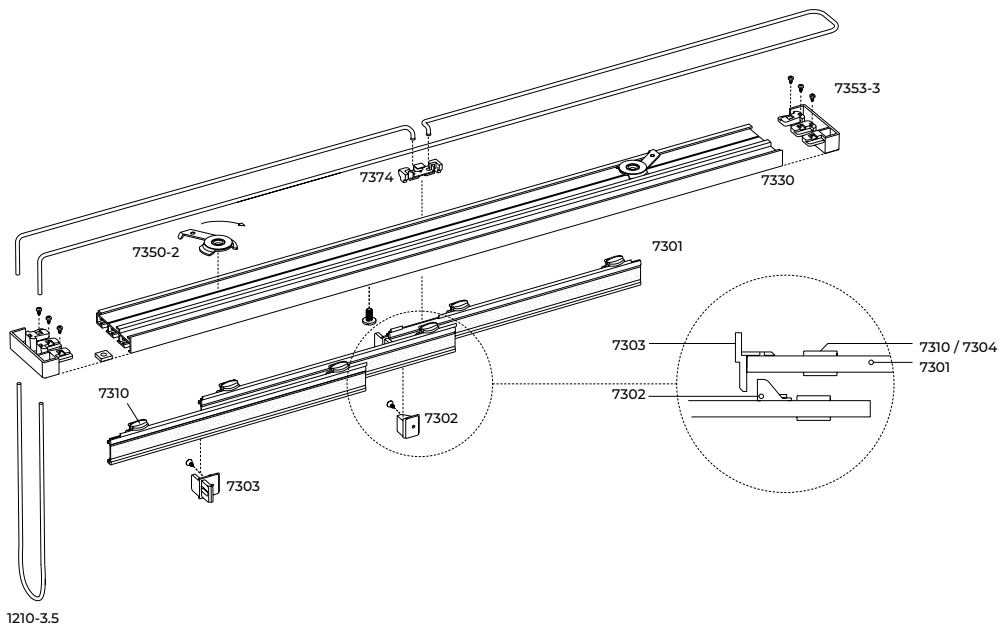

Toepassingsvoorbeeld

Plaatsing van de panelen	2-spoor	3-spoor
enkelpakket		
middensluiting		

Bij twee pakketten en koordbediend: de voorste panelen moeten per definitie in een verschillend loopvlak.



Onderdelen



Paneeltransport



4002
eindstop zonder oog
naturel




7302
L-stuk wit / grijs




7303
T-stuk wit / grijs



7310
glijder alleen bij witte rail
wit



7374
voorloper wit




7301
loopwagen profiel
wit / naturel geanodiseerd

Plafondmontage




7350-2
spanner naturel (incl.
ring)

Wandmontage



7317-092
afstandsteun, 9 cm
wit / naturel metallic




7317-152
afstandsteun, 15 cm
wit / naturel metallic


Koordbediening



7353-2
poelieset 7320
wit / grijs




7353-3
poelieset 7330
wit / grijs




1210-3.5
bedieningskoord wit / zwart

Accessoires




1201
koordspanner




1203-13
koord / kettinggewicht
wit / grijs / zwart




1220
1220 trekstang aluminium
100, 125, 150, 200 of 300 cm
wit / naturel metallic / zwart




7352
railverbinder naturel



7490-203R
verzwarringsprofiel
naturel geanodiseerd / wit



7490-206R
verzwarringsprofiel
naturel geanodiseerd / wit



7353-UNI
universeel einddekselset
wit / grijs

Technische wijzigingen voorbehouden.

Qurails[®]
Powered by GOELST.